




ANCONA to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **ANCONA** jest cynkowany ogniowo oraz malowany proszkowo.

Furtka wykonana jest ze stalowych, ułożonych pionowo profili zamkniętych 18x18x1,2 mm (7 szt.) spawanych do poziomego profilu ozdobnego 40x20x1,5 mm oraz do ramy składającej się z profilu 40x40x2 mm (profil z zawiasami) oraz dwóch profili 40x40x1,5 mm (profil kasety zamka oraz profil dolny). Do profilu poziomego przyspawana jest ozdoba w kształcie kwadratu, wykonana z profili (o dł. 180 mm) 40x20x1,5 mm. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zaledwie 17 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki ANCONA:

- Wysokość furtki wynosi 1450 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 936 mm);
- Odległość między profilami pionowymi wynosi 94 mm;
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych $\varnothing 10$ i $\varnothing 12$;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod klamkę, wkładkę bębnową oraz szyldy.

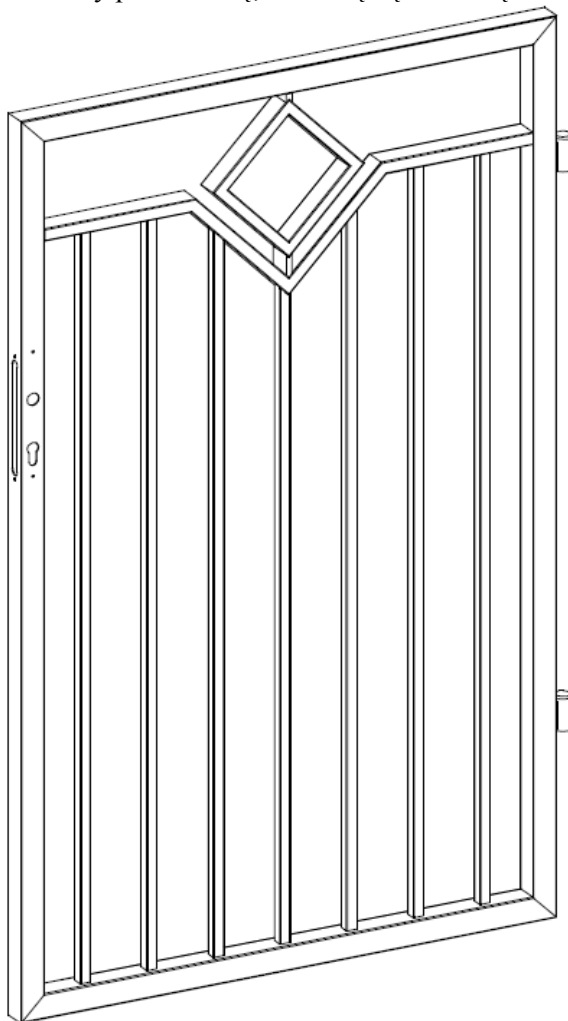

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **ANCONA** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.