




TYP: Furtka PPS to integralny element systemu ogrodzenia panelowego PPS. Skrzydło furtki wykonane jest z profili zamkniętych. W standardzie furtka wypełniona jest siatką zgrzewaną o oczkach 50x50mm, wykonaną z drutu $\varnothing 4$ mm i wspawaną wewnątrz konstrukcji skrzydła. Furtka w standardzie wyposażona jest w słupki, zawiasy regulowane, zamek wąski wpuszczany, wkładkę, szyld klamka-klamka, opór furtki.

Dane techniczne:

- szerokość skrzydła 900mm;
- profil skrzydła 40x40x1,5mm;
- wypełnienie siatka 50x50 z drutu $\varnothing 4$ mm;
- słupki systemowe wykonane z profili zamkniętych o wymiarach 60 x 40 mm;
- zawiasy regulowane $\varnothing 20$ ze szpilką M12;
- rozstaw słupków (prześwit) 965÷1000mm, (z uwagi na możliwość regulacji) zalecany rozstaw 980mm.

Furtka PPS to integralny element systemu ogrodzenia panelowego PPS. Poprzez zastosowanie słupków z profili 60x40, montaż furtki w linii ogrodzenia PPS jest prosty, i podkreśla jednolity charakter całości ogrodzenia. Uniwersalność wypełnienia pozwala

klientowi, określić kierunek otwierania wg własnego uznania podczas montażu. Zmieniając zamocowanie oporu furtki i języczka w zamku mamy możliwość zmiany kierunku otwierania nawet bez konieczności zdejmowania skrzydła.

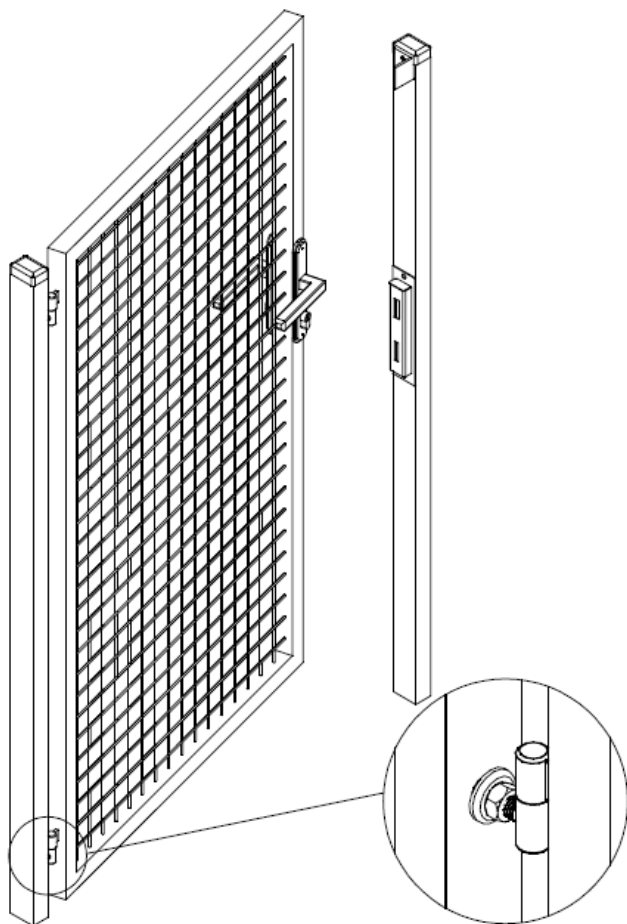

Dostępne wysokości skrzydła:	Zastosowana wysokość słupków:
1000 mm	1600 mm
1300 mm	1800 mm
1500 mm	2100 mm
1700 mm	2400 mm
2000 mm	2700 mm

Wyroby dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL.

Lekka konstrukcja znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz posesji prywatnych. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia furtki w kasetę z elektrozamkiem, z możliwością podpięcia pod domofon lub czytnik zbliżeniowy. Furtki w tym systemie można wypełnić panelem PPS (konieczność określenia kierunku otwierania), lub profilem 18x18.